



UTEG






PRÄZISIONSWERKZEUGE



SASSEX® Standardhalter

Standardhalter und Zubehör für zweischneidige Werkzeuge

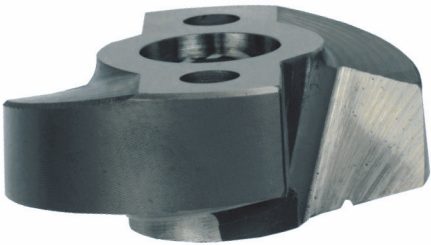

Haltergruppe	für Werkzeug \varnothing in mm	Nutzlänge kurz/normal in mm	Aufnahme	Standard Führungshülse \varnothing in mm
000	28,0 -> 33,0	50 / 160	MK 3 / MK 4	14
00	33,1 -> 37,0	65 / 180	MK 3 / MK 4	14
0	37,1 -> 40,0	80 / 200	MK 3 / MK 4	20
1	40,1 -> 45,0	80 / 200	MK 3 / MK 4	20
2	45,1 -> 52,0	90 / 225	MK 3 / MK 4	24
3	52,1 -> 65,0	100 / 245	MK 4 / MK 5	28
4	65,1 -> 80,0	110 / 265	MK 4 / MK 5	32
5	80,1 -> 100,0	130 / 280	MK 4 / MK 5	38
6	100,1 -> 125,0	140 / 320	MK 5 / MK 6	46

Mitnehmerstift	Führungshülse	Führungszapfen	Kopfschraube	Nutzlänge
				

SASSEX® Spiralbohrmesser

Ausführungen:

Spiralbohrmesser aus HSS E Co

Mit 2 schrägen Schneiden für Durchgangsbohrungen	Mit 2 geraden Schneiden für Bohrungen mit geradem Grund
	

Haltergruppe	Spiralbohrmesser Durchmesserbereich in mm	Standard Vorbohrung Ø in mm
000	28,0 -> 33,0	14
00	33,1 -> 37,0	14
0	37,1 -> 40,0	20
1	40,1 -> 45,0	20
2	45,1 -> 52,0	24
3	52,1 -> 65,0	28
4	65,1 -> 80,0	32
5	80,1 -> 100,0	38
6	100,1 -> 125,0	46

* Zwischenverkauf vorbehalten